

INNOWACYJNE AKCESORIA MONTAŻOWE

PRZETYCZKA WIESZAKA NONIUSZA SINIAT **FAST-PIN®**



ZASTOSOWANIE

Nowy typ przetyczki Siniat FAST-PIN® służy do bezpiecznego i prostego łączenia złożonych układów zawiesi noniuszowych. Innowacyjny kształt przetyczki umożliwia zbudowanie bardzo wytrzymałego połączenia, przy zachowaniu wymaganego rozstawu bolców klinujących w elementach zawiesi (co piąty otwór). Jedna sztuka przetyczki Siniat FAST-PIN® zastępuje dwie sztuki standardowych powszechnie stosowanych elementów do łączenia wieszaków noniuszowych. Dłuższe ramie przetyczki służy do bezpiecznego poziomowania. Ma to wpływ na znaczne zredukowanie nakładów robocizny podczas poziomowania sufitów podwieszanych – nawet do 50%.

Nowa przetyczka do zawiesi noniuszowych Siniat FAST-PIN® zalecana jest głównie do rozwiązań z odpornością ogniową.

PODSTAWOWE DANE CENNIKOWE

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu
4066502	5907697638354	Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®	100

BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

Akcesoria montażowe firmy Siniat gwarantują pełną kompatybilność w rozwiązaniach systemowych. Stosując nowy typ przetyczek do montażu wieszaków noniuszowych Siniat FAST-PIN® mamy pewność, że połączenie najważniejszych elementów sufitu podwieszanego jest odpowiednio bezpieczne. Wszystkie zawiesia i ich poszczególne komponenty poddawane są wymagającym testom wytrzymałościowym w niezależnych ośrodkach badawczych takich jak Instytut Techniki Budowlanej. Wynikiem tych złożonych procesów badawczych jest wydanie dla firmy Siniat szeregu raportów i opinii technicznych za zgodność ze zharmonizowanymi normami europejskimi, w tym PN-EN 13964:2014-05. Prowadzimy również wieloetapową Zakładową Kontrolę Produkcji we wszystkich procesach produkcyjnych, których efektem są wysokiej jakości materiały Siniat.

MONTAŻ

Montaż przetyczki wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN® został szczegółowo przedstawiony na końcu poniższej karty technicznej.





TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Akcesoria montażowe Siniat transportujemy oraz składowujemy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub regałach magazynowych). Takie składowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń (deformacji lub przyspieszonego procesu korozji). Akcesoria montażowe należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze $\geq +5^{\circ}\text{C}$. Ocynkowane akcesoria stalowe Siniat należy przechowywać w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery nie większej niż C2 według PN-EN 12500:2002. Elementy powinny być rozmieszczone tak, by nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. Składować elementy należy na podkładach, na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu terenu.



PARAMETRY TECHNICZNE

Norma	PN-EN 14195:2015
Rodzaj materiału	DX51D+Z
Klasa reakcji na ogień	A1
Wymiary: Długość / Szerokość	patrz rysunek
Grubość nominalna blachy w mm	$\phi 2.5 \text{ mm} \pm 0.06$
Ocynk w g/m ² wg PN-EN 10346	7 μm ($\pm 2\mu\text{m}$)*
Kategoria korozyjności wg PN EN 12944	C1, C2, C3*
Średnie obciążenie niszczące F_u [kN]	0.780-1.082
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) $F_u^{5\%}$ [kN]	0.25-0.36

*Produkt posiada wielowarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne – łatwa identyfikacja oryginalności produktu dzięki zastosowaniu specjalnego koloru.



ATESTY I CERTYFIKATY



Dokumentacja związana	PN-EN 14195:2015 PN-EN 13964:2014-05
Deklaracja właściwości użytkowych (DWU)	✓
Karta techniczna	✓
Markowanie produktu CE	✓
Produkt uwzględniony w klasyfikacjach ogniowych Siniat	✓

Firma Siniat Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo stosowania systemowej przetyczki do zawiesi noniuszowych Siniat FAST-PIN® pod warunkiem zastosowania zgodnie z wytycznymi producenta. Zastosowanie w systemach sufitów z odpornością ogniową potwierdza klasyfikacja ogniowa wydana przez laboratoria akredytowane (ITB, GryfitLab).


W celu uzyskania dokładnych wytycznych technicznych skonsultuj się z Doradcą Technicznym – mapa doradców na www.siniat.pl/kontakt. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej.




WYMIARY

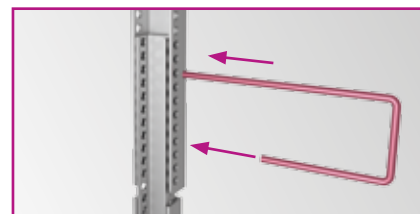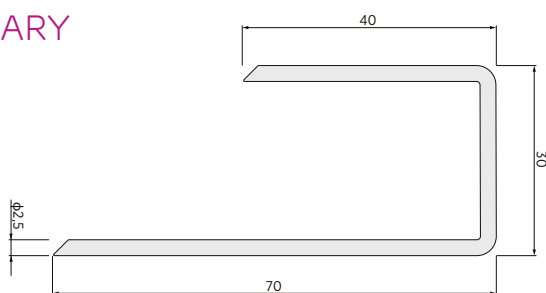


1. Nowy typ przetyczki Siniat FAST-PIN® w prosty sposób tworzy bezpieczne połączenie zawiesi noniuszowych – jedna sztuka przetyczki Siniat FAST-PIN® zastępuje dwie sztuki przetyczek standardowych.

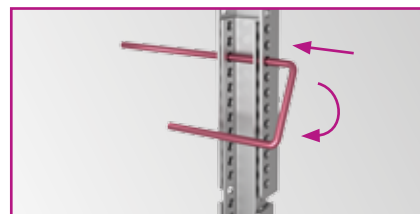

2. Na etapie poziomowania konstrukcji sufitowych używasz tylko dłuższego bolca co znacznie ułatwia wielokrotne rozpinanie i spinanie noniuszy.

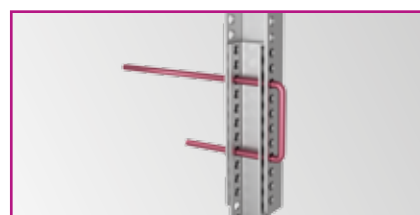

3. Po zakończeniu poziomowania podkonstrukcji tylko jeden ruch wystarczy by wykonać bezpieczne połączenie noniuszy (co 5 otwór).

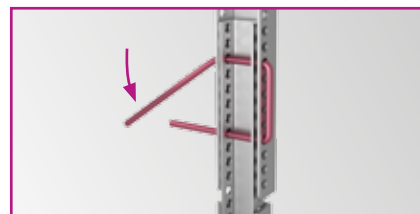

4. W celu zakończenia prac poziomowania sufitu górne ramie przetyczki Siniat FAST-PIN® zginamy w kierunku dolnym. Ta prosta czynność zabezpiecza połączenie przed niekontrolowanym wypinaniem się przetyczek.

Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania: czerwiec 2021

